GEMER-METAL s.r.o.

HUTNÍCKY A ZVÁRAČSKÝ MATERIÁL

Plotové panely



Plotové systémy pre každého

2030 mm

1730 mm

1530 mm

1230 mm

1030 mm

830 mm

Sú výrobky nadštandardného charakteru, ktoré svojou eleganciou a jednoduchou montážou predstavujú vrchol v plotových programoch. Vhodné sú na oplotenia rodinných domov, firiem, podnikov a výrobných hál, parkov, škôl, športových objektov a štadiónov.

RETIC s.r.o. © 2021

GEMER-METAL s.r.o.

HUTNÍCKY A ZVÁRAČSKÝ MATERIÁL

Plotové panely

JUPITER PVC ❶ a JUPITER HZN ❷


- oko 200x60 mm
- priemer drôtu 4,0 mm
- povrchová úprava: ❶PVC RAL 6005, resp. RAL 7016
  ❷žiarový zinok 240g/ m²

Rozmer dielu výška x dĺžka (mm)	Počet profilov	Počet príchytiek	Odporúčaná výška stĺpika (mm)
830 x 2500	2	4	1600
1030 x 2500	2	4	1600
1230 x 2500	2	4	1800
1530 x 2500	3	6	2000
1730 x 2500	3	6	2200
2030 x 2500	4	6	2600

NEPTUN

- oko 200x50 mm
- priemer drotu 5,0 mm
- povrchova úprava: PVC RAL 6005

Rozmer dielu výška x dĺžka (mm)	Počet profilov	Počet príchytiek	Odporúčaná výška stĺpika (mm)
830 x 2500	2	4	1600
1030 x 2500	2	4	1600
1230 x 2500	2	4	1800
1530 x 2500	3	6	2000
1730 x 2500	3	6	2200
2030 x 2500	4	6	2600



PLUTO PVC ❶ a PLUTO HZN ❷

- oko 200x55mm
- priemer drôtu 5,00 mm
- povrchová úprava: ❶ PVC RAL 6005, 7016
  ❷ žiarový zinok 240g/m²

Rozmer dielu výška x dĺžka (mm)	Počet profilov	Počet príchytiek	Odporúčaná výška stĺpika (mm)
830 x 2500	2	4	1600
1030 x 2500	2	4	1600
1230 x 2500	2	4	1800
1530 x 2500	3	6	2000
1730 x 2500	3	6	2200
2030 x 2500	4	8	2600


PLUTO LIGHT PVC

- oko 200x55mm
- priemer drôtu 4,00 mm
- povrchová úprava: PVC RAL6005, 7016


Rozmer dielu výška x dĺžka (mm)	Počet profilov	Počet príchytiek	Odporúčaná výška stĺpika (mm)
830 x 2500	2	4	1600
1030 x 2500	2	4	1600
1230 x 2500	2	4	1800
1530 x 2500	3	6	2000
1730 x 2500	3	6	2200
2030 x 2500	4	8	2600

Príslušenstvo k plotovým panelom:

- stĺpik GALAXIA Zn, GALAXIA PVC
- stĺpik Zn, BPL
- príchytky panelov k stĺpikom
- bavolet
- podhrabová doska
- spojky panelov
- príchytky (AW, U43, L-clip, mostíková)

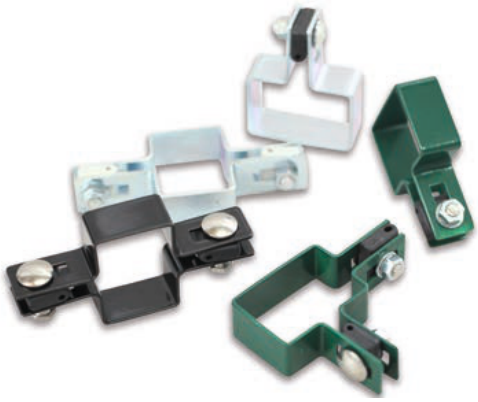

Príchytky panelov (priebežná, rohová, koncová)



Príchytka panelu „L-clip“



Príchytka AW clip



Spojka panelov



Priebežná príchytka panelu na stĺpik GALAXIA



Priebežná príchytka panelu na stĺpik BPL



Príchytka panelu „U43“




Držiak podhrabovej dosky



Príchytka panelu mostíková


Postup montáže:

1

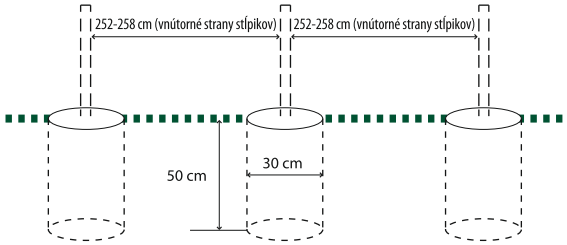


Príprava:
Vytýčte si priamku, kde bude umiestnené oplotenie a vyznačte umiestnenie stĺpikov vo vzdialenosti **252-258 cm** (vnútorné strany stĺpikov).
Vykopte jamu cca 30x30 cm hlbokú cca 50 cm.

2

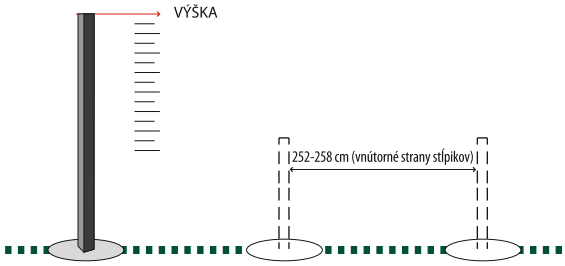


Osadenie prvého stĺpika:
Prvú jamu naplňte betónom a osaďte prvý stĺpik. Umiestnite stĺpik do potrebnej výšky a okolo stĺpika zhutnite betón.

3

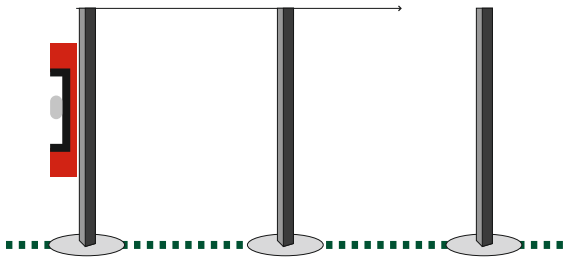


Osadenie ďalších stĺpikov
Ďalšiu jamu naplňte betónom, osaďte ďalší stĺpik. Správne zamerajte vzdialenosť stĺpikov od seba (vnútorná strana stĺpika od seba 253 cm), umiestnite stĺpik do správnej výšky, vyrovnajte vertikálnu polohu stĺpika a okolo stĺpika zhutnite betón.

4

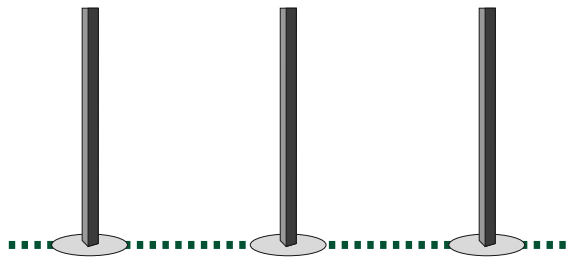


V závislosti od kvality betónu ho ponechajte dostatočne vyzrieť.

5

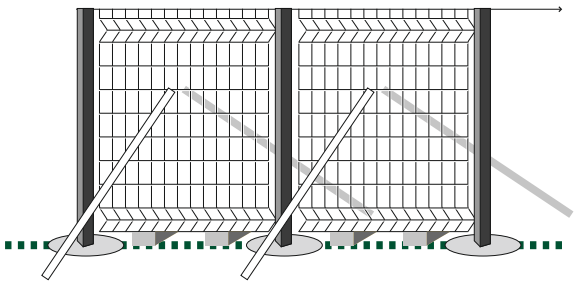

Po vyzretí betónu začneme s osadzovaním plotových panelov na stĺpiky. Pomocou príchytiek prichytíme panel na stĺpik.

6

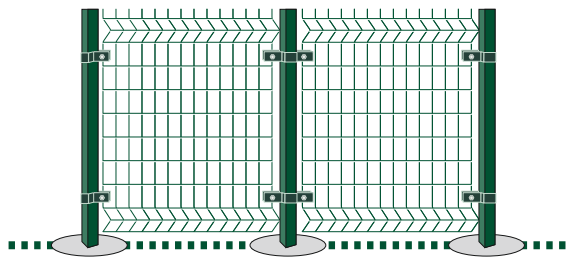


Záverečné práce:
Po osadení všetkých panelov skontrolujeme zarovnanie oplotenia, upravíme okolie oplotenia a z matíc typu ANTIVANDAL silným pritiahnutím odtrhneme hlavičku a tým zabránime demontáži plotových panelov

7

detail koncovej príchytky



detail priebežnej príchytky



detail rohovej príchytky

