GEMER-METAL s.r.o.


HUTNÍCKY A ZVÁRAČSKÝ MATERIÁL

Uzlové pletivá





Pletivo do hôr, lesov a lúk

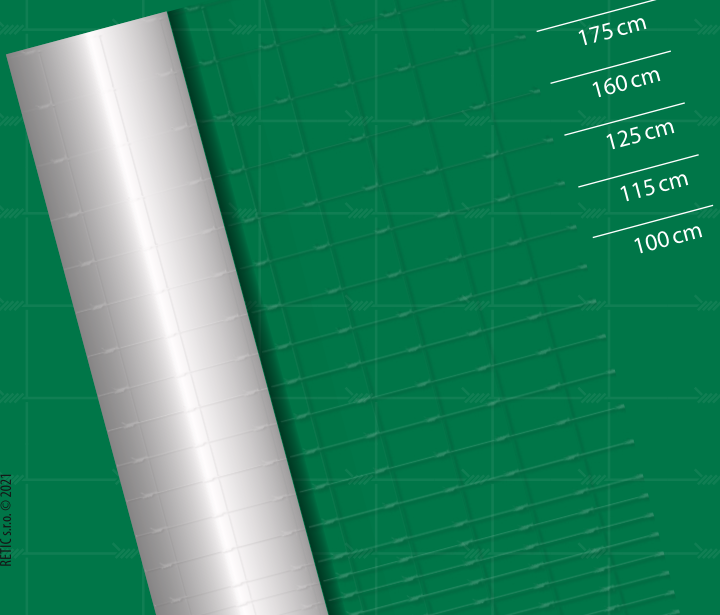

Uzlové pletivo je jedným z najpoužívanejších druhov pletív. Pre svoju charakteristickú skladbu oka (oká sa zväčšujú smerom dohora) slúži ako zábrana pre malú aj vysokú zver. Vyznačuje sa ľahkou skladovateľnosťou a montážou. Spoľahlivo kopíruje terén a preto je jeho použitie vhodné aj v horských terénoch.

RETIČ s.r.o. © 2021

GEMER-METAL s.r.o.

HUTNÍCKY A ZVÁRAČSKÝ MATERIÁL

Uzlové pletivo

Používa sa hlavne na oplotenie lesných porastov a škôlok, pasienkov, poľnohospodárskych, lesných a poľovníckych objektov. Pre svoje výhody sa používa aj pri oplotení diaľnic. Uzlové pletivo sa štandardne vyrába z pozinkovaných drôtov priemeru 2,0 / 2,8 mm, na objednávku je možné pletivo vyrobiť aj s priemerom drôtu 1,6 / 2,0 mm; 1,8 / 2,2 mm; 2,2 / 3,1 mm. Dĺžka rolky je 50 m. Po dohode je možné vyrobiť pletivo aj inej výšky, prípadne zmeniť počet vodorovných drôtov. Alternatívne je možné vyrobiť pletivo aj s rozostupom zvislých drôtov 30 cm, resp. z drôtu s vysokým nánosom zinku.

Výška (cm)	100	115	125	150	160	175	200	200	220
Rozostup zvislých drôtov (cm)	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Počet vodorovných drôtov	8	12	13	13	15	16	19	23	20
Priemer drôtov štandard (mm)	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8
Priemer drôtov na objednávku (mm)	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0	1,6/2,0
	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2	1,8/2,2
	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1	2,2/3,1
	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	20	15	15	20	20	20	20	20	20
	15	15	15	20	20	20	20	20	20
	15	10	10	15	20	15	15	15	15
	10	10	10	15	15	15	15	15	15
	10	10	10	10	15	10	10	10	10
		10	10	10	10	10	10	10	10
		10	10	10	10	10	10	10	10
		5	5	10	10	10	10	10	10
		5	5	5	10	10	10	5	10
		5	5	5	10	10	10	5	10
					10	10	10	5	10
					10	10	10	5	10
					10	10	10	5	10
					10	10	10	5	10
					5	10	10	5	10
					5	5	5	5	5
					5	5	5	5	5
					5	5	5	5	5

K Uzlovému pletivu sa používajú stĺpiky PRÉRIA, profil 50x30x1,50, materiál S250GD+Z275. Stĺpiky sa vyrábajú vo výškach 1800; 2100; 2300; 2500 mm. Ako bočné vzpery sa používajú „Bočné vzpery ZN“.